

SYNOR 5000-D

Fiche Technique

Testeur automatique de câblages

SYNOR 5000-D

Nombre de points de tests max par coffret	jusqu'à 2048 points 
Nombre de cartes de commutation max. par coffret	16 
Types de tests réalisés	Continuité, Isolement, Diélectrique, Fonctionnel et Composants 
Alimentation Secteur	115-230 VAC $\pm 15\%$ 47 à 64 Hz / monophasé
Puissance Entrée	40VA à vide - 300 VA max. par coffret
Plage de Température	Stockage : -10°C à +60°C Utilisation : 0°C à +45°C Spécifications garanties après un préchauffage de 1/2 heure et une humidité relative <50 %
Altitude	Jusqu'à 2 000 m
Humidité Relative	90 % max. à 31°C
DIMENSIONS Hauteur Largeur Profondeur Poids	dimensions et poids en fonction de votre projet
Classe de sécurité	Classe 1 (raccordement à la terre)
Classe de surtension	CAT II
Degré de pollution	2




Plus d'informations techniques sur les tests du SYNOR 5000-C, les cartes de commutation, accessoires, et options disponibles sur l'aperçu de la gamme SYNOR 5000.



LES AVANTAGES DU 5000-D

- Coffret robuste adapté aux applications terrains ou embarquées
- Possibilité d'extension du nombre de points par l'ajout de coffrets SYNOR 5000-DS
- Configuration sur mesure disponible:

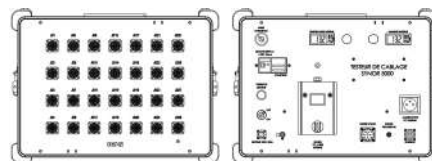


- Fonctionne avec un ordinateur intégré ou déporté
- Rack 19 pouces
-  • Logiciel WINPASS : compatible avec toutes les versions de Windows, multilingues sur demande
-  • Sorties de connecteurs sur sélection
- Boîte de calibration SY5000-CAL
-  • Cartes de commutation au choix
- Compatible avec la série SYNOR 4200
- Ethernet, interfaces PLC
-  • Options et accessoires disponibles

APPLICATIONS & INDUSTRIES


- Ferroviaire
- Militaire
- Production & Laboratoire
- Aéronautique / Spatial
- Fabricant de câbles, harnais et connecteurs

CONCEPTION

FACE AVANT

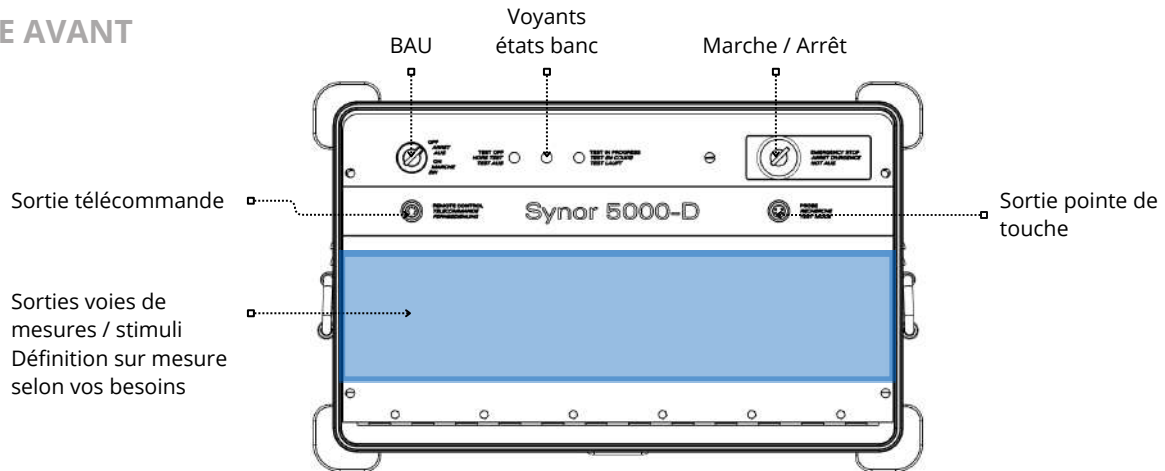

FACE ARRIÈRE

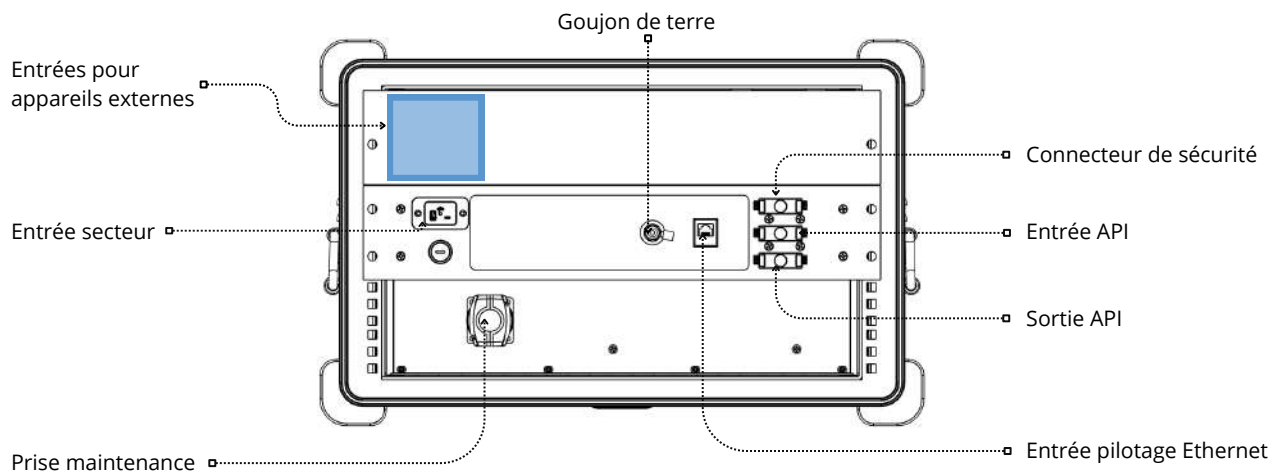

Plus d'informations techniques sur les tests du SYNOR 5000-D, les cartes de commutation, accessoires, et options disponibles sur l'aperçu de la gamme SYNOR 5000.

Découvrez nos gammes de produits :



Testeurs de câbles SYNOR

- De 8 à 140 000 points de tests
- Continuité en 2 et 4 fils jusqu'à 10A
- Isolement jusqu'à 5000V DC
- Rigidité jusqu'à 4000V AC et 5500V DC
- Configuration : en armoire ou en coffret compact, mobile ou déporté



SCANNER 64-SC

- Haute densité : 8 à 512 Voies
- Tension maximum 5kVAC 500VA et 6kVDC
- Isolements jusqu'à 200GΩ sous 1000 VDC
- Continuité des masses sous 32A AC max.
- Conforme IEC 61010-2-034



SEFELEC 5X

- Rigidité diélectrique 5 kVAC et 6 kVDC avec une puissance de 50 ou 500VA
- Mesure d'isolement sous 1000VDC pour des mesures jusqu'à 2 TΩ
- Contrôle de la continuité des masses sous 32A ou 50AAC